

# NOVÁ ŘADA ZVEDACÍCH VAKŮ

(SLK 8 barů, SLK-H 10 barů,  
ploché vaky 8 barů)

NOVINKA

Unikátní Savatech  
povrch pro optimální  
stabilitu a bezpečnost

**Sawa**

**RESPONSIBLE CARE®**  
OUR COMMITMENT TO SUSTAINABILITY



Splňujeme a překračujeme  
požadavky EN 13731:2007  
certifikováno nezávislou zkušebnou

Firma SAVATECH d.o.o. představuje novou řadu zvedacích vaků s pracovními tlaky 8 a 10 barů. Šetrný přístup k životnímu prostředí je pro nás důležitý, proto jsme snížili množství CO2 vznikající při výrobě. Vzhledem ke snížení tloušťky a celkové hmotnosti, je výkonnost vaků lepší než kdy jindy. Kromě toho mají vaky mnoho dalších jedinečných vlastností.



UNIKÁTNÍ SAVATECH  
OCHRANNÝ  
PRYŽOVÝ OKRAJ



TENŠÍ PROVEDENÍ  
PRO SNAŽŠÍ  
INSTALACI




LEHČÍ VAKY PRO  
SNADNĚJŠÍ  
MANIPULACI  
(AŽ O 15%)



SLK 8 barů



SLK-H 10 barů

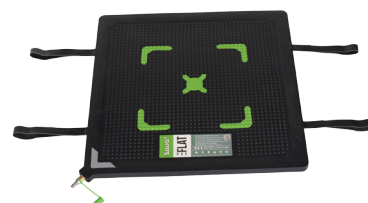

Ploché vaky 8 bar

# Technická data

## 8 barů - SLK

Typ	EU/USA	SLK 1	SLK 3	SLK 6	SLK 10	SLK 14	SLK 21	SLK 25	SLK 33	SLK 45	SLK 55	SLK 70
Číslo položky		77973	77974	77975	76734	76735	76736	76737	76738	76739	76794	573241
Rozměr	cm	15 x 15	22.5 x 22.5	30 x 30	38 x 38	45 x 45	55 x 55	61 x 61	69 x 69	78 x 78	87 x 87	94,5 x 94,5
Tloušťka	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26
Hmotnost	kg	0.55	1.25	2	3.5	5	7	9	11	14	18	22.5
Max.zvedací síla	t	0.8	2.3	5	8.7	12.6	20.2	24.5	31.8	39.6	52.7	69
	Tons	0.9	2.5	5.5	9.6	13.9	22.2	27.0	35.0	43.6	58.0	75.9
Pracovní tlak	bar	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116
Nominální objem vzduchu	L	5	15	42	86	152	296	508	621	921	1305	1505
	cu./Ft.	0.18	0.53	1.48	3.04	5.37	10.45	17.94	21.93	32.53	46.09	53.15
Maximální zvedací výška	cm	8	13	16	21	25	30	34	38	42	47	52
	inch	3.1	5.1	6.3	8.3	9.8	11.8	13.4	15.0	16.5	18.5	20.5

## 8 barů – SLK-L

Typ	EU/USA	SLK-L 9	SLK-L 13	SLK-L 20	SLK-L 24
Číslo položky		519833	519834	519837	77983
Rozměr	cm	30 x 45	37,5 x 50	37,5 x 75	32 x 102
Tloušťka	mm	25	25	25	25
Hmotnost	kg	3.3	4.5	6.5	7.8
Max.zvedací síla	t	8.9	13.2	20.2	24
	Tons	9.8	14.5	22.2	26.4
Pracovní tlak	bar	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116
Nominální objem vzduchu	L	95	170	270	220
	cu./Ft.	3.35	6.00	9.54	7.77
Maximální zvedací výška	cm	19	23	23	20
	inch	7.5	9.1	9.1	7.9

## 8 barů – SFB-K

Typ	EU/USA	SFB-K 7/17	SFB-K 10/17	SFB-K 20/17	SFB-K 33/17
Číslo položky		519883	519884	519885	519886
Rozměr	cm	55 x 55	61 x 61	78 x 78	91,5 x 91,5
Tloušťka	mm	25	25	25	25
Hmotnost	kg	7	9	14	20
Max.zvedací síla	t	21.1	25.2	44.6	64
	Tons	23.2	27.7	49.1	70.4
Pracovní tlak	bar	8	8	8	8
	psi	116	116	116	116
Nominální objem vzduchu	L	224	350	520	810
	cu./Ft.	7.91	12.36	18.36	28.61
Maximální zvedací výška	cm	17	17	18	18
	inch	6.7	6.7	7.1	7.1
Max. zdvihání Kapacita při max. výška zdvihu	t	6.7	9.5	20.2	33.3
	Tons	7.4	12.0	19.5	35.0

## 10 barů – SLK-H

Typ	EU/USA	SLK- H 1	SLK- H 4	SLK- H 7	SLK- H 12	SLK- H 17	SLK- H 26	SLK- H 32	SLK- H 41	SLK- H 56	SLK- H 69	SLK- H 88
Číslo položky		291240	291241	291242	291243	291244	291245	291246	291247	291248	291249	291250
Rozměr	cm	15 x 15	22.5 x 22.5	30 x 30	38 x 38	45 x 45	55 x 55	61 x 61	69 x 69	78 x 78	87 x 87	94,5 x 94,5
Tloušťka	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26
Hmotnost	kg	0.55	1.25	2	3.5	5	7	9	11	14.1	18.2	22.7
Max.zvedací síla	t	1	3.3	6.8	12.1	16.6	26.3	31.8	41.3	55.8	68.7	88
	Tons	1.1	3.6	7.5	13.3	18.3	28.9	35	45.4	61.4	75.6	96,8
Pracovní tlak	bar	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	psi	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145	145
Nominální objem vzduchu	L	7	19	52	106	186	362	508	759	1122	1595	1650
	cu./Ft.	0.25	0.67	1.84	3.74	6.57	12.78	17.94	26.80	39.62	56.33	58.27
Maximální zvedací výška	cm	8	13	16	21	25	30	34	38	42	47	52
	inch	3.1	5.1	6.3	8.3	9.8	11.8	13.4	15.0	16.5	18.5	20.5

■ **Savatech d. o. o.**  
Professional  
environmental  
protection products  
[www.savatech.eu](http://www.savatech.eu)

■ Sava Trade spol. s r.o.  
Milčice 106  
289 11 Milčice  
Czech Republic

■ telefon: +420 602 362 924  
E-mail: [josef.podzimek@savatrade.cz](mailto:josef.podzimek@savatrade.cz)  
[www.savatrade.cz](http://www.savatrade.cz)

ISO 9001 : 2008  
ISO 14001 : 2004  
OHSAS 18001 : 2007

