


Použití:

- erpání isté nebo mírně znečištěné vody, max. velikost nečistot 2,5 mm.
- Napouštění rybníků, nádrží a dalších zdrojů.
- Oděrpávání záplavové vody ze zatopených sklepů nebo v zaplavených oblastech, kde je potřeba rychle, spolehlivě a efektivně přečerpat velké množství vody.
- Zdroj vody - studna, zásobní nádrž, vodní toky.

Technické informace

- 4-taktní motor Heron s tranzistorovým, bezkontaktním zapalováním.
- Hřídel je osazena vysoce kvalitním keramickým kluzným těsněním s přísadou silikonu.
- Vybaveno systémem automatické ochrany při nízké hladině oleje.
- Kompaktní konstrukce, využívající pevné a lehké slitiny, eliminuje použití převodových členů i řetězů.
- Zvýšená spolehlivost a jednoduchá údržba.
- erpadlo vyniká vysokým čerpacím výkonem.
- Sací koš zamezuje nasátí příliš velkých pevných částic a nečistot.
- Max. sací výška se zpevňuje klapkou 7 m.

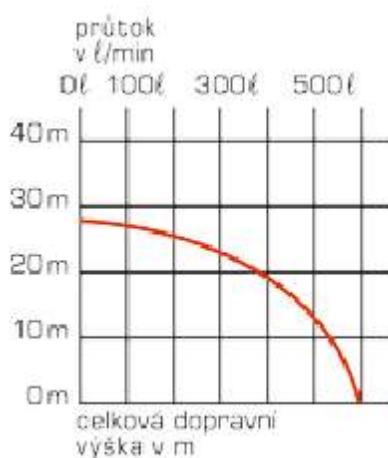

Technické informace

Pohon čerpadla:	benzinový motor
Jmenovitý výkon elektromotoru (kW):	4,05
Sací výška max. (m):	7
Průtok min. (m ³ /hod.):	0
Průtok max. (m ³ /hod.):	36
Dopravní výška max. (m):	28
Dopravní výška min. (m):	0
Dimenze připojení - sání:	2
Dimenze připojení - výtlak:	2
Průchodnost - max. velikost pevných částic (mm):	2,5
Ochrana čerpadla proti chodu na sucho:	ne
Materiálové provedení čerpadla: litina Zpětná klapka:	ne
Hmotnost (kg):	26
Záruka (měsíců):	24

