




LSC 230V
50Hz

S odsáváním až do 1mm
- pro profesionální nasazení

LSC1.4S je ideální čerpadlo pro bezproblémové
odsávání až do výšky hladiny jen 1mm.



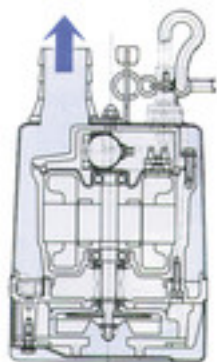

Výtlačné hrdlo nahoru:

Voda proudí mezi vnější pouzdrem a motorem a ten se tak chladí. (nucené chlazení). Čerpadlo může běžet na sucho.



Přednosti:


Dvojitá mechanická ucpávka SiC v olejové lázni, použité u těžkých stavebních čerpadel. Při umístění na rovné podložce odčerpává až do hladiny 1mm.

Hladinový spínač (elektrodový)

Není vyžadována žádná speciální instalace a je ihned připraveno k použití. Elektrody pracují i při znečištění a jsou zality do umělé pryskyřice.


Komponenty:

001 Kabel	050 Kryt motoru
020 Pouzdro čerpadla	051 Kryt hlavy
021 Oběžné kolo	052A Horní ložiska
022 Sací deska	052B Spodní ložiska
023. Stojan	053. Ochrana
025 Mechanické těsnění	054 Hřídel
026 Těsnění oleje	055 Rotor
029 Pouzdro oleje	056 Stator
030 Zvedač oleje	064 Pouzdro motoru
031 Třecí deska	065 Plášť
032 Hadicová spojka	068 Držadlo
035 Olejová zátka	071 Ochranné pouzdro
036 Lubrikant	076 Kondenzátor
049 Spodní deska	203. Bezpečnostní ventil


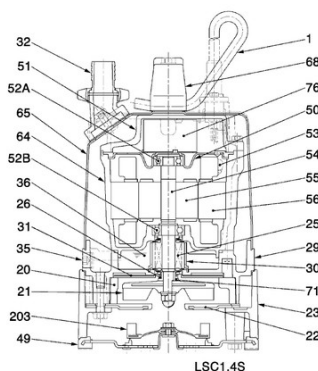


Specifikace:

Model	Barevný kód, výkonnostní křivka	Výtlačné hrdlo	Výkon motoru kW	Jmenovitý proud A	Dopravní výška čerpadla max. m	Čerpané množství max. l/min	Suchá hmotnost kg	Sítový otvor mm	Druckbeständigkeit max. m	Délka kabelu v m
LSC1.4S	1	25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10
LSCE1.4S		25	0,48	2,9	11,0	170	11,0	6	10	10

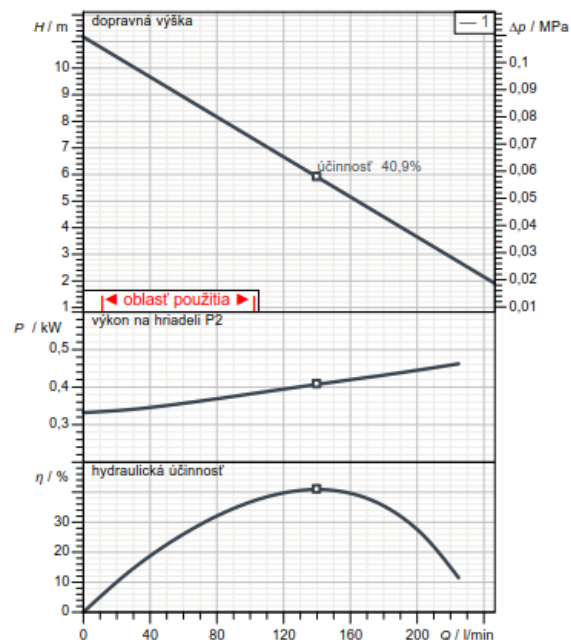

Ø Výtlačné hrdlo			1"
Čerpané médium	Teplota		0-40°C
	Druh média		Voda na mytí a čištění, louže, znečištěná voda
Čerpadlo	Komponenty	Oběžné kolo	Kolo (na volný proud)
		Těsnění hřídele	Dvojitě těsnění sběracím kroužkem
		Ložisko	Zapouzdřené kuličkové ložisko
	Materiál	Oběžné kolo	Polyurethan
		Těleso	Polyethylen, polypropylen
		Sací deska	Ocelový plech + polyurethan
		Těsnění hřídele	Karbid křemičitý, v olejové lázni
Motor	Ochrana motoru (vestavěná)		Tepelné čidlo
	Fáze / napětí		Jednofázový / 230 V / 50 Hz
	Typ, póly		Indukční motor, 2-pólový, IP68
	Izolace		Třída ochrany E
	Mazání		Turbinový olej (ISO VG32)
	Materiál	Těleso	Hliníkový odlitek
		Hřídel	Nerezová ocel DIN 1.4000
		Kabel	Přyz, H07 RN-F
Přípojka tlaku			Hadicová přípojka

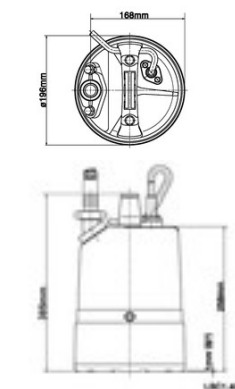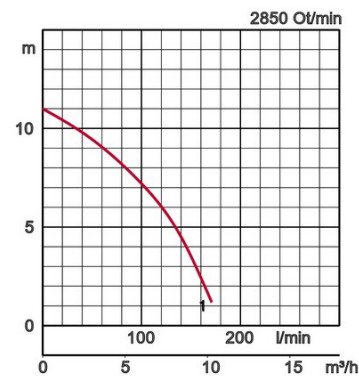

LSC1.4S



LSCE1.4S

W1: Minimální výška vody

Při uplatnění abrazivních a korozivních tekutin se na určitých konstrukčních prvcích přirozeně vyskytuje v zesílené míře opotřebení. Informujte se o tom laskavě v našich příkladech uplatnění, které naleznete pod <http://www.tsurumi.eu/english/applications.htm>



Výrobou, která je ohleduplná k životnímu prostředí a spolupracovníkům, přispíváme k pokroku společnosti.

Naše továrna v Kyoto (Japonsko) má výrobní kapacitu přibližně 1 milion čerpadel za rok. Nejmodernějšími výrobními metodami a optimálním zracionalizováním všech pracovních kroků se dosahuje nejvyšší produktivity. Zařízení našeho útvaru vývoje výrobků umožňují provádět rozsáhlé experimenty a testovat čerpadla každé velikosti. Za naše největší bohatství považujeme naše spolupracovníky. Při zřizování naší továrny byly hlavním cílem optimální pracovní podmínky. Mezi jiným to zahrnuje klimatizaci místností, minimální emise prachu a odpadních (kouřových) plynů, jakož i rozsáhlé opětovné zhodnocování (recyklaci) odpadu.

Tsurumi (Europe) GmbH

Wahlerstr. 10
D-40472 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211-417937-450
Fax: +49 (0)211-417937-460
Email: vertrieb@tsurumi.eu
www.tsurumi.eu

Naše čerpadla jsou určena výlučně jen pro profesionální nasazení. Z důvodu zlepšení výroby můžeme změnit specifikace, aniž bychom to předem oznámili. Jestliže společnost Tsurumi (Europe) GmbH výjimečně převzala záruku výrobce vůči konečnému zákazníkovi, dává tato záruka konečnému zákazníkovi právo uplatnit vůči firmě Tsurumi (Europe) GmbH nárok na bezplatnou nápravu nedostatku na příslušném výrobku, který se projevil během záruční lhůty, a to i tehdy, když neexistují, nebo už neexistují nároky na záruku vůči prodejci. Nesprávné fungování výrobku, jehož důvodem je neodborné zacházení konečného zákazníka s výrobkem, neopravňuje tohoto zákazníka v žádném případě k uplatňování záruky. Ze záruky nevyplývají žádné další nároky, pokud není výslovně určeno něco jiného. Rozhodnutí, zda se náprava provede výměnou nebo opravou výrobku, učiní firma Tsurumi (Europe). Nároky se promlčují v okamžiku uplynutí tří měsíců od skončení záruční lhůty, nikoliv ale před uplynutím záruční lhůty, která platí vůči prodejci. V případě pochyb odpovídá záruční lhůta záruční lhůtě, která platí mezi konečným zákazníkem a jeho prodejcem.

SONNEK Engineering s.r.o.

Tel.: +420 257 720 326

Fax: +420 230 234 527

Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3

Email: office.cz@sonnek.com

web: www.sonnek.com



con-LSC-CZ

