


LEGENDE 500 - Automaticky regulovaná proudnice, C/52

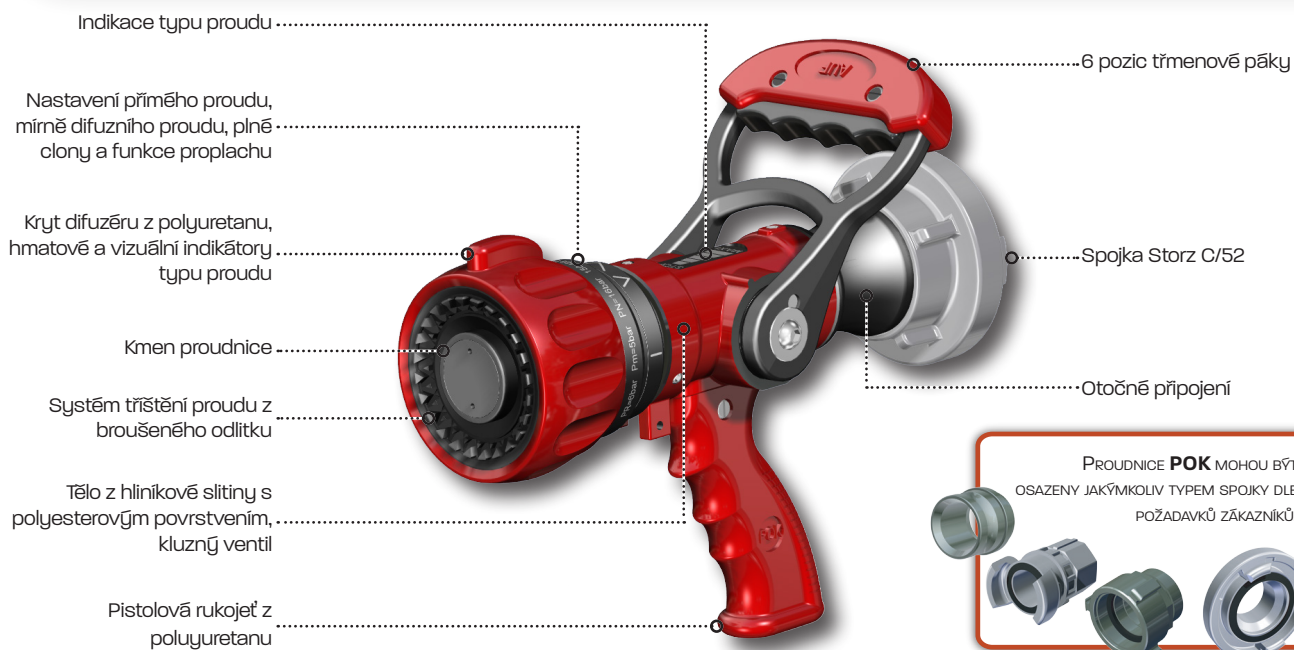

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	• 37236.C52
Standard	• EN 15 182-2 Type 4.1
Konstrukce	
Materiál	• Hliníková slitina s polyesterovým povrstvením
Difuzér, kmen proudnice a páka	• Hliníková slitina s povrchovou úpravou tvrdou anodizací
Kryt difuzéru a rukojeť	• Polyuretan
Osy a šrouby	• Nerezová ocel
Parametry	
Průtok	• 500 l/min. @ 6 bar
Maximální pracovní tlak	• 16 bar
Testovací tlak	• 25,5 bar
Regulace tlaku	• od 150 do 500 l/min.
Typy proudů	• Plný proud - mírný difuzní 30° - plný difuzní 120° - Flush /proplach/
Nastavení typu proudu	• Otáčením difuzéru do požadované polohy
Třmenová páka	• Kluzný ventil • 6 pozic
Mechanické parametry	
Filtr	• Ano, zachytí nečistoty nad 5 mm
Vstup	Spojka Storz C52
Hmotnost	• 2,6 kg

LEGENDE 500 - Automaticky regulovaná proudnice, C/52

PRŮTOK / TLAKY / DOSAH PROUDNICE

Dosah přímého proudu (m) :




44

Dosah mírně difuzního proudu (m) :

22

Dosah clonového proudu (m) :

5

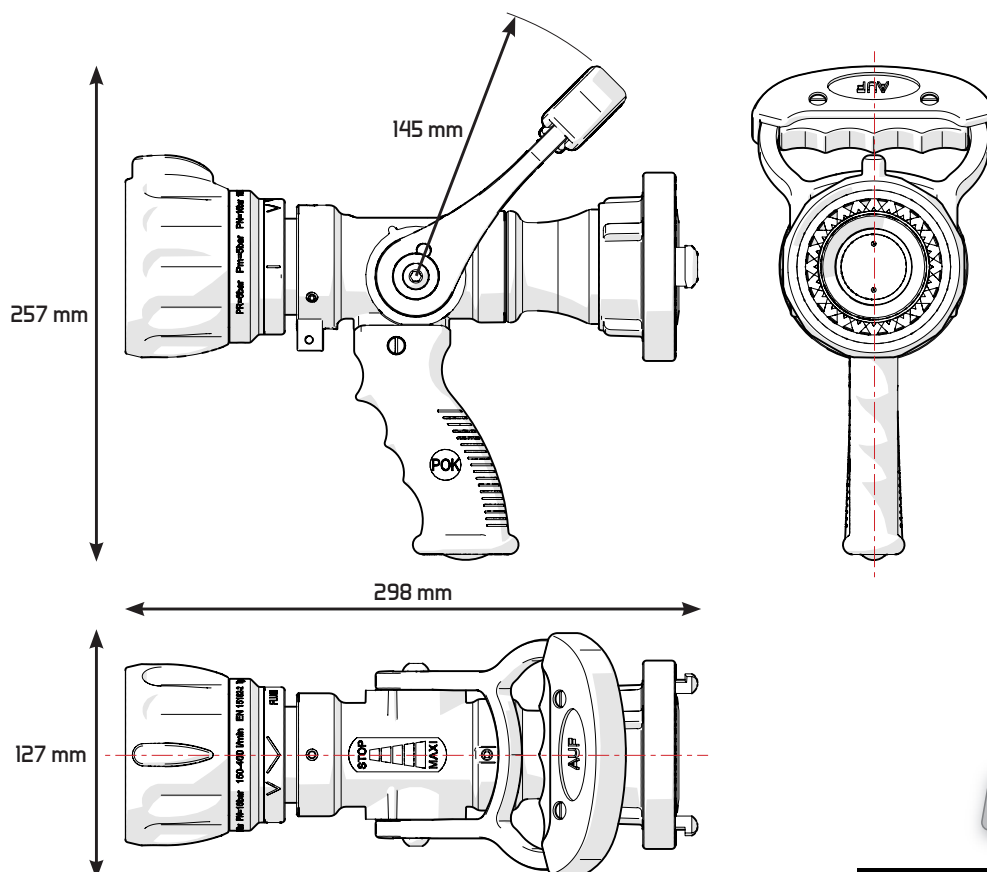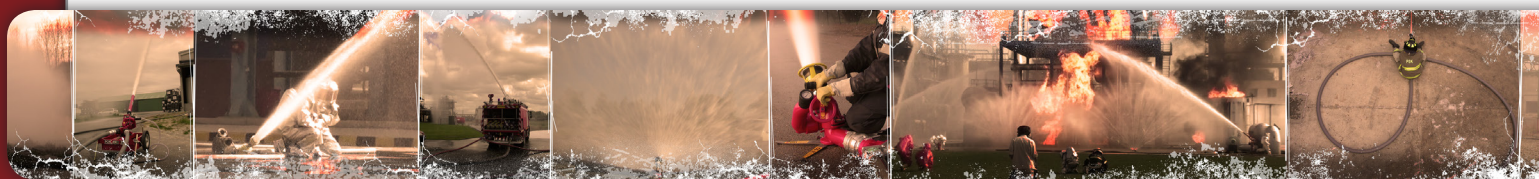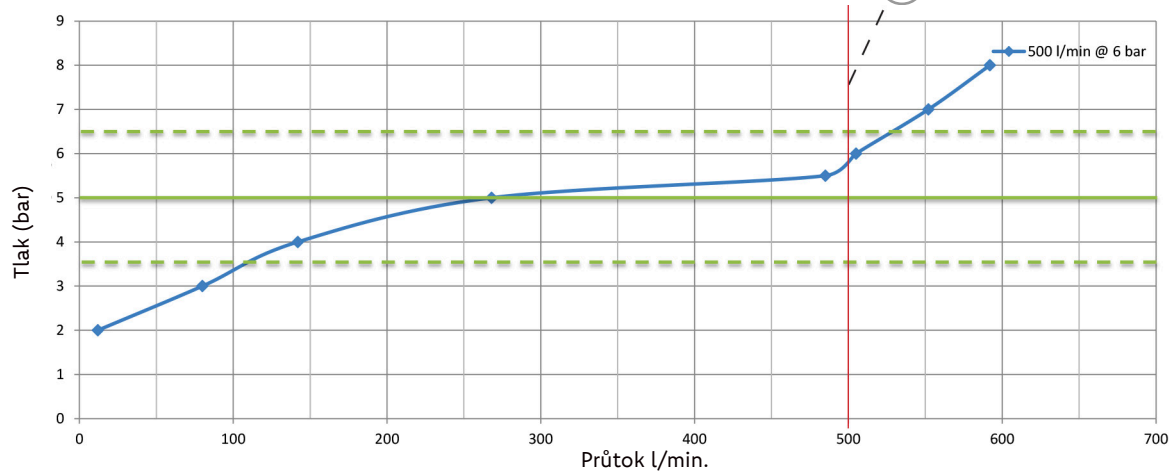

FTE_LAM_019241_EN_A - 16/05/2018 - Copyright © POK SAS - Illustrations are only informative