

PRO/pak

Přenosné zařízení na rychlou výrobu pěny

Kompaktní, přenosné pěnotvorné zařízení pro tvorbu těžké a střední pěny.



- Kompaktní, přenosné pěnotvorné zařízení na **těžkou a střední pěnu** pro připojení na hasičské vozidlo nebo hydrant.
- Vhodný jak pro zdolávání lesních požárů, požárů tuhých paliv, automobilových a bytových požárů, tak i pro neutralizaci plynů.
- Pracovní tlak od **3 do 40 bar**
- Průtokové množství:
 - 45 l/min při 7 bar
 - 100 l/min při 40 bar
- Tvorba pěny od **7 min.** (3%) do **3 ½ hod.** (0,1%) na jedno naplnění.
- Kapacita **10 litrů pěnidla**.
- Dávkování se 2 možnostmi nastavení:
 - od 0,1 do 1% pro **požáry třídy A**
 - od 1,3 do 6% pro **požáry třídy B**
- Vhodný pro všechny pěnidla tříd **A a B**.
- Dávkování pěnidla je uvedeno na uzávěru nádoby.
- Rozsah dodávaných hubic v základní sestavě:
 - hubice pro plný proud (6 mm)
 - hubice pro tvorbu těžké pěny
 - hubice pro tvorbu střední pěny



PRO/pak

Vlastnosti

- **Kompaktní a stabilní:**
34,5 x 27,5 x 43 cm.
- Lehký: **16 kg** (naplněný).
- Regulace množství ovládaná na rukojeti.
- Včetně popruhu přes rameno.
- Zásobník vyrobený z polyetylénu.



PRO/pak s příslušenstvím

Vlastnosti

Model	Katalogové číslo	Spojka
PRO/pak	UM45-NF	D-25

Příslušenství (volitelně)

7,5 m hadice

Katalogové číslo: U-HS25



Hasící kopí

Katalogové číslo: U-PN12



Držák do vozidla

Katalogové číslo: U-B



Proudnice na těžkou pěnu

Katalogové číslo: U-MX12




Jednoduché uvedení do provozu

1. Naplnit zásobník.
2. Připojit přívodovou hadici.
3. Nastavovací kolečko otočit na požadovanou směs.
4. Otočit nastavení množství na rukojeti.

Doba zásahu s 10 litry pěnídla při 7 bar - 45 l/min.

%	Minut	%	Minut
0,1	208	0,5	42
0,2	104	1	21
0,3	69	3	7
0,4	52	6	3,6

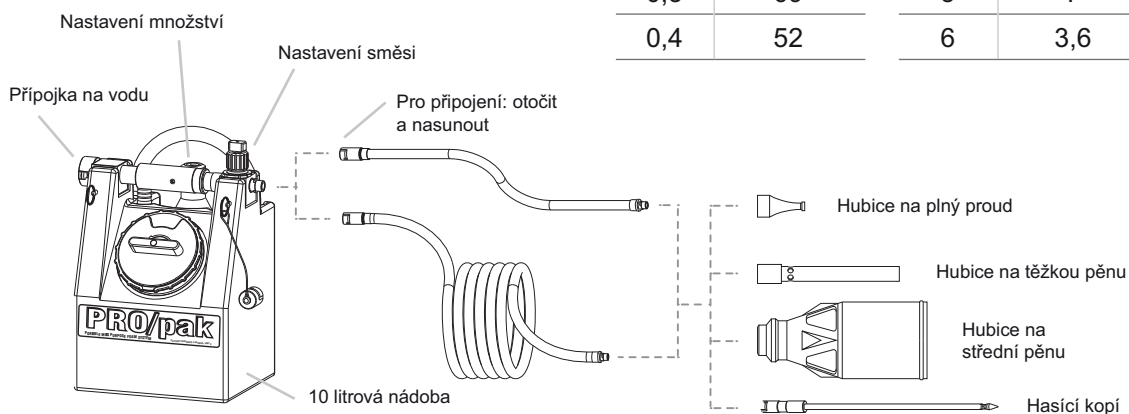

Údržba Zjednodušená údržba díky vysoké kvalitě zhotovení (robustní tovární výrobek), žádné spotřební díly jako např. turbínová kolečka. **Záruka 5 let.**